тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
вул. Вадима Гетьмана, 27, Київ, 03056

Автоматична заклеювальна машина COMARME GEM F470

Comarme S.r.l. (Італія) · версії F470 · F470S · F470G · HS · до 1800 коробів/год



GEM F470 — фото виробника Comarme S.r.l.

Призначення

Автоматична машина, яка сама закриває верхні клапани короба й заклеює шов. На відміну від напівавтомата, оператор не складає клапани руками — короб просто заходить у машину закритим знизу й виходить заклеєним.

Версії

F470 і F470G беруть короби завдовжки до 600 мм. F470S — коротка версія з базою 1500 мм і коробом до 400 мм. Версія HS (High Speed) працює на швидкості близько 42 м/хв і дає до 1800 коробів на годину замість 1200.

Конструкція

— автоматичний пристрій закривання верхніх клапанів короба;
— бічні огородження з листа з дверцятами доступу;
— огородження на вході завдовжки 940 мм;
— верхнє огородження та захист протяжних стрічок;
— ручне налаштування під розмір короба.

тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
вул. Вадима Гетьмана, 27, Київ, 03056


Технічні характеристики

Параметр	Значення
Призначення	автоматичне заклеювання коробів із закриванням верхніх клапанів
Розміри коробів, F470 і F470G	довжина 220–600 мм · ширина 100–500 мм · висота 100–650 мм · клапан 25–75 мм
Розміри коробів, F470S (коротка)	довжина 220–400 мм · ширина 100–400 мм · висота 100–650 мм · клапан 25–75 мм
Продуктивність	до 1200 коробів/год · версія HS (High Speed) — до 1800 коробів/год
Швидкість переміщення короба	близько 22 м/хв · HS — близько 42 м/хв
Протяжні стрічки	бічні, висота 50 мм
Налаштування розміру	ручне
Заклеювальна голова	верхня; стандартна конфігурація T22 / T23, скотч завширшки від 38 до 50 мм
Перекриття скотчу	T22 — 50 мм · T23 — 75 мм
Бобіна скотчу	максимальний діаметр 360 мм, внутрішній 76 мм
Встановлена потужність	1 кВт
Живлення	400 В трифазне 50/60 Гц; у версії з ПЛК — 3 фази + N + PE
Ступінь захисту	IP54
Робочий тиск повітря	6 бар · витрата 2,5 нл за цикл
Робоча температура	від +5 до +35 °C
Висота робочої площини	650 мм
Вага	293 кг
Габарити (Д × Ш × В)	1820 × 990 × 1782 мм; база короткої версії F470S — 1500 мм

тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
вул. Вадима Гетьмана, 27, Київ, 03056

Виконання

Машина постачається у стандартному та у зворотному (дзеркальному) виконанні за напрямком подачі — під наявну лінію. Керування — з панеллю оператора; у версії з ПЛК живлення трифазне з нулем.

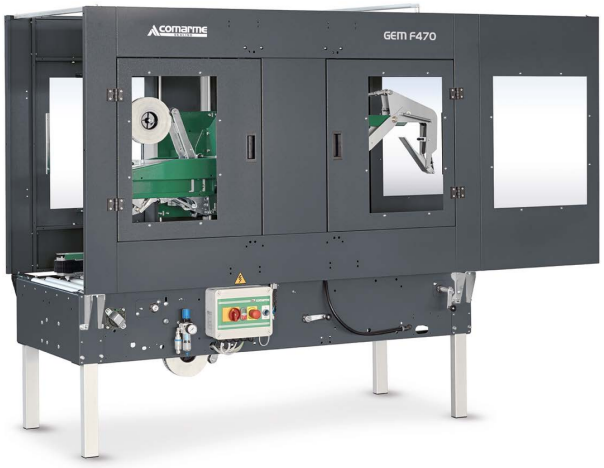

GEM F470 у повному огородженні — фото виробника Comarme S.r.l.

Постачання та сервіс

Доставка й пакування, монтаж і пусконалагоджувальні роботи, навчання персоналу, гарантія 12 місяців (крім частин, що природно зношуються), післягарантійне обслуговування та запасні частини. Термін виготовлення за пропозицією 2025 р. — 10–12 тижнів від замовлення.

Характеристики є орієнтовними; виробник залишає за собою право змінювати їх без попередження. Машини виготовлені за нормами CE.