тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
вул. Вадима Гетьмана, 27, Київ, 03056

Спіральний фризер нового покоління JBT Frigoscandia GYRoCOMPACT® M7

JBT Frigoscandia (Швеція) · фризер, охолоджувач та розстоювач в одному рішенні

Призначення

Спіральний фризер нового покоління (217 конструктивних удосконалень порівняно з попередньою серією): повністю зварена підлога з нержавіючої сталі, гігієнічна відкрита конструкція з самозакривними люками, ефективний дренаж без бактеріальних пасток. Використовується як фризер шокової заморозки, охолоджувач або розстоювальна камера.

Конструкція та комплектація

Самоукладальна стрічка FRIGoBELT®; варіанти випарників (алюміній або оцинкований) у 2–3 блоках; вентилятори на сухому боці випарника; інтегровані вхідний та вихідний конвеєри з нержавіючої сталі; опція CIP-мийки; спрощена система натягу стрічки для збільшення ресурсу.

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Висота ланки стрічки	80 / 100 / 120 мм
Макс. висота продукту	65 / 85 / 105 мм відповідно
Кількість витків	від 16 до 40
Стрічка	FRIGoBELT®, ширина 760 мм (корисна 715 мм)
Довжина стрічки на виток	13,1 м
Ефективна площа на виток	7,7 м²
Швидкість стрічки	3,5–30 м/хв (опція 2,0–15 м/хв)
Продуктивність	підбирається під продукт замовника
Країна походження	Швеція

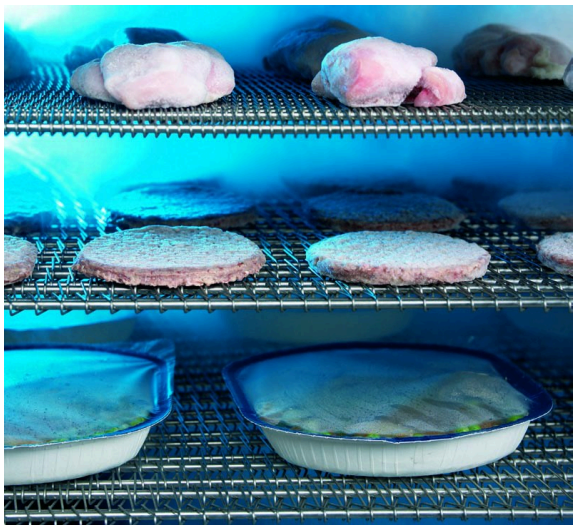




Фото з матеріалів виробника JBT Frigoscandia

тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
вул. Вадима Гетьмана, 27, Київ, 03056

Постачання: доставка DDP, шеф-монтаж і введення в експлуатацію, навчання персоналу, технічна документація мовою замовника, гарантійне та післягарантійне обслуговування, оригінальні запчастини та мастила. Конфігурація камери (кількість витків, стрічка, холодопродуктивність) розраховується під продукт замовника.