тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
вул. Вадима Гетьмана, 27, Київ, 03056

Автоматичні тісторозкатні машини CANOL LAMI TOUCH 1600 і 2000

Canol S.r.l. (Італія) · ширина стрічки 650 мм · розкриття валів 0,2–60 мм · 50 програм



Автоматична тісторозкатка CANOL LAMI TOUCH — фото виробника Canol S.r.l.

Призначення

Автоматичні тісторозкатні машини серії LAMI TOUCH призначені для ламінування широкого спектра видів тіста аж до дуже малої товщини. Розраховані на інтенсивну роботу та щоденне розкатування великих обсягів — для виробництв середньої та великої потужності, зокрема кондитерської промисловості. Конструкція промислового типу з підсиленою основою, нержавіюча сталь та алюміній; машина встановлена на колесах з опорними ніжками.

Керування та автоматизація

Кольоровий сенсорний екран із логікою самонавчання: у пам'яті зберігається до 50 програм прокатки, у кожній — до чотирьох послідовних робочих циклів із програмуванням фаз пуску, зупинки, опускання та підйому калібрувальних валів. Мінімальний крок опускання валів — 1/10 мм. Передбачено роботу в автоматичному та ручному режимах.

Оснащення у складі машини


— програмований посипач борошна з регулюванням кількості;
— автоматичне намотування тістової стрічки на качалку в пристрої загортання — при досягненні кінцевої товщини пристрій закривається, і лист згортається в рулон без натягу;
— пристрій захисту рук на вході калібрувальних валів;
— стрічки транспортерів із замкнутою петлею із синтетичного матеріалу, що відповідає стандартам FDA;
— передача руху клиновими пасами та шестернями — тиха й швидка робота.

тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
вул. Вадима Гетьмана, 27, Київ, 03056

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Ширина стрічки	650 мм
Довжина стрічок	LAMI TOUCH 1600 — 1600 + 1800 мм · LAMI TOUCH 2000 — 2000 + 2200 мм
Загальна довжина	LAMI TOUCH 2000 — 4870 мм (за кресленням виробника); для 1600 уточнюється під запит
Розкриття калібрувальних валів	0,2–60 мм
Діаметр вала	84 мм
Швидкість стрічки	20–85 см/с, регульована
Програми	50 · до 4 послідовних робочих циклів у кожній
Крок опускання валів	1/10 мм
Керування	кольоровий сенсорний екран · автоматичний і ручний режим · схема керування 24 В
Посипач борошна	програмований, з регулюванням кількості
Намотування	автоматичне, стрічка згортається в рулон на качалку без натягу
Безпека	пристрій захисту рук на вході циліндрів
Стрічки	замкнута петля із синтетичного матеріалу за стандартами FDA
Виконання	промислова рама на колесах з опорними ніжками · нержавіюча сталь AISI 304 та алюміній

Потужність і вагу виробник у публічному технічному описі не наводить — уточнюються під конкретне виконання за запитом на завод.

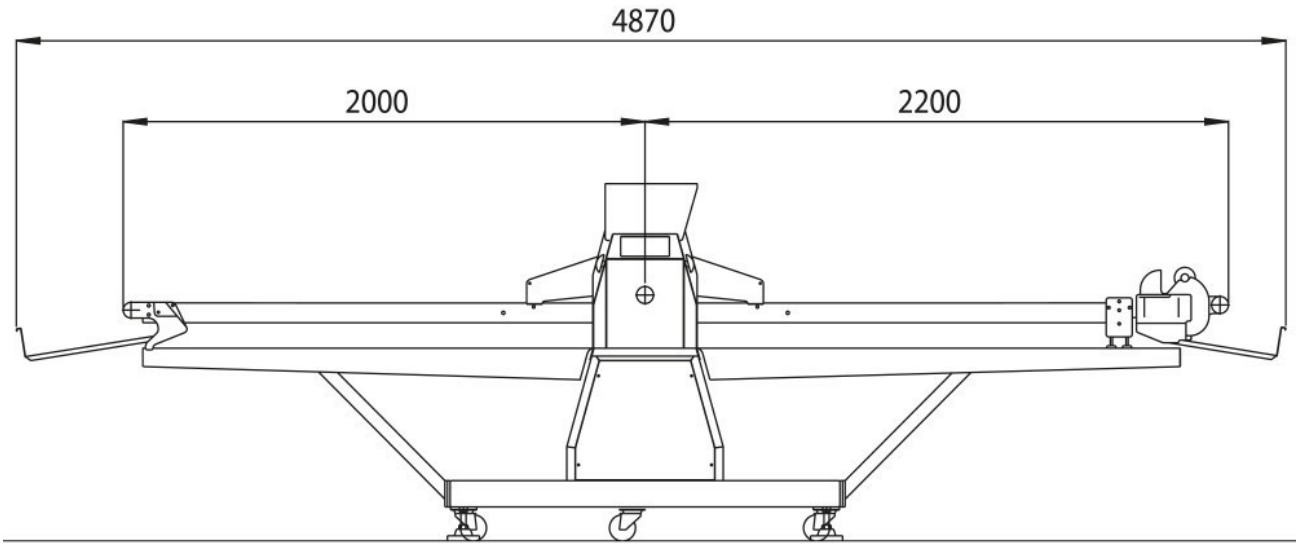

LAMI TOUCH 2000, вигляд спереду: загальна довжина 4870 мм, стрічки 2000 і 2200 мм — креслення виробника Canol S.r.l.

тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
вул. Вадима Гетьмана, 27, Київ, 03056

Вузли машини



Ліворуч — головка машини з бункером посипача та сенсорною панеллю. Праворуч — екран під час роботи програми: номер програми, лічильник проходів, поточна товщина та керування посипачем і намотуванням. Фото виробника Canol S.r.l.



Готова тістова стрічка, намотана на качалку — фото виробника Canol S.r.l.

Постачання та сервіс

Доставка, монтаж і пусконалагоджувальні роботи, навчання персоналу, гарантійне та післягарантійне обслуговування, запасні частини. Розвантаження й розміщення машини у виробничому приміщенні, електричні підведення виконує замовник. Комплектація та продуктивність підбираються під продукт замовника.

Характеристики є орієнтовними; точна конфігурація узгоджується при замовленні.