
тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
ул. Вадима Гетьмана, 27, Киев, 03056

Комплект оборудования для слоёных изделий CANOL — рабочий стол CANOL-LINE 7500/600 и тестораскатка LAMI-TOUCH 2000

Canol S.r.l. (Италия) · полезная рабочая ширина 580 мм · полумесяц, штрудель, двойная складка

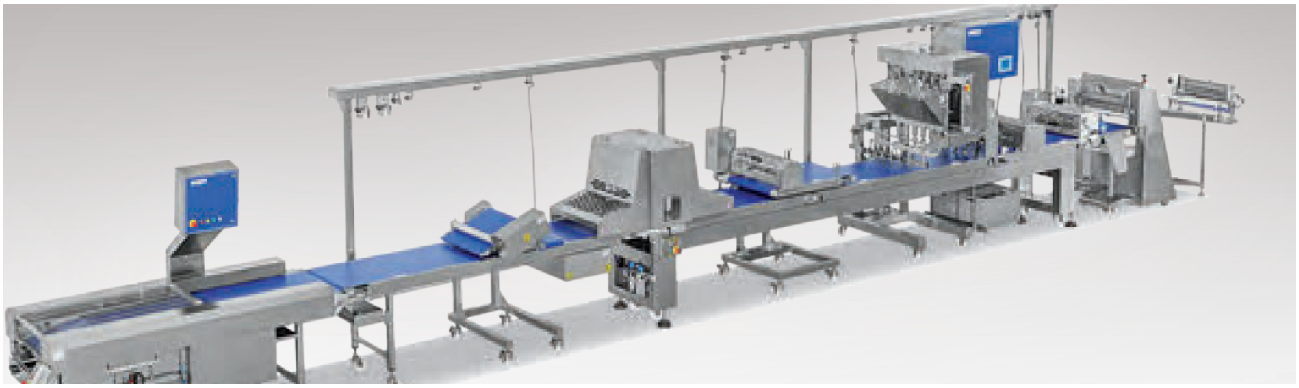

Рабочий стол CANOL-LINE в составе линии — фото производителя Canol S.r.l.

Назначение

Комплект для промышленного производства слоёных изделий: полумесяцев (круассанов) без декора трёх типоразмеров, штруделей из двух листов теста и изделий с двойной складкой. Тесто раскатывается в ленту автоматической тестораскаткой, калибруется до нужной толщины, режется на полосы и заготовки, начиняется шнековым дозатором и свёртывается стержневой группой. Формат изделия задаётся сменной оснасткой — продольным режущим валом, группой заворачивания и режущей матрицей гильотины.

Состав комплекта

— автоматическая тестораскаточная машина LAMI-TOUCH 2000;
— независимый калибратор с инвертором скорости, мод. T.CA-I;
— верхний посыпатель муки, мод. SF/S;
— рабочий стол CANOL-LINE 7500/600 V.S. с дополнительной секцией 1 м после гильотины;
— капельный увлажнитель, мод. U/8;
— электрический шнековый дозатор с 6 выходами, мод. V/6F-S-IE;
— сменная оснастка под форматы изделий — см. следующую страницу.

Комплект не оснащён воздушным компрессором: сжатый воздух обеспечивает заказчик.


тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
ул. Вадима Гетьмана, 27, Киев, 03056

Технические характеристики рабочего стола

Параметр	Значение
Рабочая ширина	580 мм (лента 650 мм)
Длина ленты стола	около 8000 мм — 7500/600 + секция 1 м после гильотины
Скорость ленты	переменная, инвертор
Калибратор	независимый, инвертор скорости · входная лента 1400 мм · входная качелька и выходной фотоэлемент · 0,37 кВт · мод. T.CA-I
Посыпатель муки	верхний, 600 мм · 0,18 кВт · мод. SF/S
Резание	станция двойного резания · режущий вал с 6 колёсами Ø 94 мм · лемехи отвода боковых обрезков
Гильотина	пневматическая · электронное регулирование реза 10–999 мм · подъём лезвия 80 мм
Увлажнитель	капельный, 24 В, 8 регулируемых форсунок · мод. U/8
Дозатор	шнековый электрический, 6 выходов · бункер 50 л · 1,5 л.с. · мод. V/6F-S-IE
Управление	сенсорный экран Siemens, PLC Siemens · 100 рецептов · многоязычное
Материалы	нержавеющая сталь AISI 304 и алюминий

Функции управления

100 рабочих рецептов; контроль скорости рабочего стола; программирование шага насоса и задержки резания гильотиной; точечное, прерывистое и непрерывное дозирование; программирование остановки на резании и/или дозировании; диагностика системы; многоязычный интерфейс.

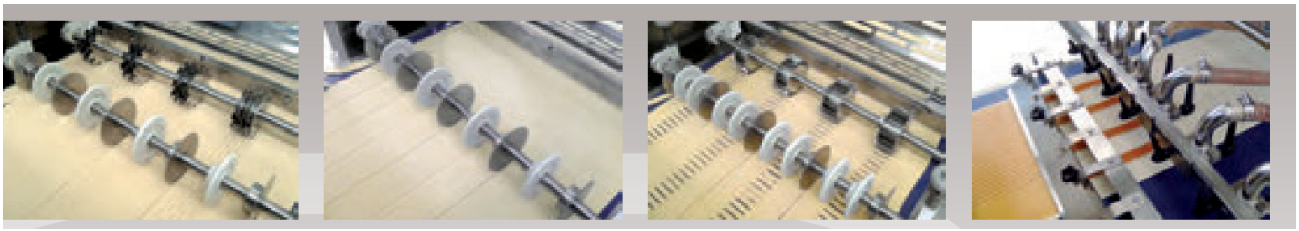

Формование изделий на рабочем столе — фото производителя Canol S.r.l.


тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
ул. Вадима Гетьмана, 27, Киев, 03056

Форматы изделий

Каждый формат обеспечивается собственной сменной оснасткой: продольным режущим валом с соответствующим числом колёс и маркеров, стержневой группой заворачивания и режущей матрицей гильотины с алюминиевыми экстракторами с тефлоновым покрытием. Удаление остатков теста и снятие готового продукта — ручные.

Формат	Оснастка и параметры
A · полумесяц 70×30 мм	1 складка · 6 рядов · шаг 90 мм · волнистый профиль резания
B · полумесяц 85×40 мм	1 складка · 5 рядов · шаг 110 мм · волнистый профиль резания
C · полумесяц 160×72 мм	1 складка · 3 ряда · шаг 170 мм · волнистый профиль резания
D · штрудель из двух листов теста 60×180 мм	верхний транспортёр TS/O · режуще-закрывающий вал · съёмная станция резания
E · штрудель из двух листов теста 70×180 мм	4 ряда · на оснастке изделия D
F · двойная складка	шаг 175 мм · 2 складки снизу · 3 ряда
G · двойная складка	шаг 160 мм · 2 складки снизу · 3 ряда

Форматы D и E, с одной стороны, и F и G, с другой, являются взаимными альтернативами: часть оснастки у них общая.

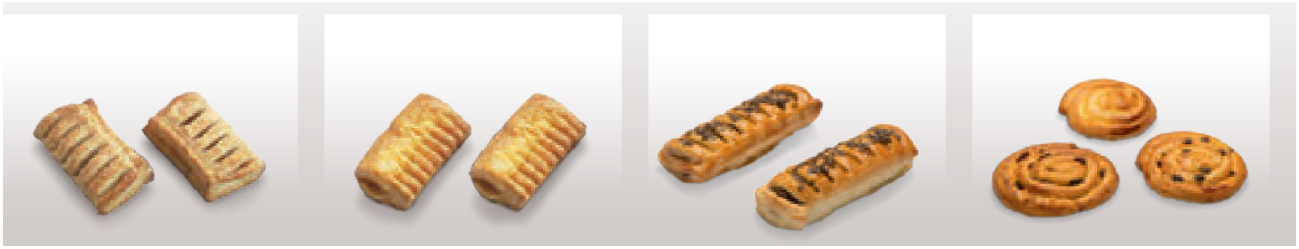

Примеры готовых изделий — фото производителя Canol S.r.l.

Опции

— электрический укладчик на противни, мод. A-90/E — выдвижной ход до 870 мм с регулированием, ширина ленты 700 мм, привод 1,5 кВт, вариатор 0,37 кВт, противни 40×60 и 60×80 см;
— электрический дозатор с 6 наклонными независимыми шнеками, мод. V/6IMB-S — альтернатива дозатору V/6F-S-IE для более густых начинок: минимальная доза около 6–7 г, бункер 40 л.

тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
ул. Вадима Гетьмана, 27, Киев, 03056

Автоматическая тестораскаточная машина LAMI-TOUCH 2000

Тестораскатка последнего поколения для ламинирования широкого спектра видов теста вплоть до очень малой толщины. Рассчитана на интенсивную работу и ежедневную раскатку больших объёмов. Программирование — с цветного сенсорного экрана: до 50 программ прокатки с разными рабочими циклами, с программированием фаз пуска, остановки, опускания и подъёма калибровочных валов. Устройства посыпки мукой и намотки ленты на скалку сокращают время обработки.



Шнековый дозатор V/6F — фото производителя Canol S.r.l.

Параметр	Значение
Раскрытие калибровочных валов	0,2–60 мм
Диаметр вала	84 мм
Ширина транспортёра	650 мм
Длина транспортёра	2000/2200 мм
Скорость ленты	20–85 см/с
Программы	50 · 4 последовательных рабочих цикла
Управление	цветной сенсорный экран · автоматический и ручной режим
Посыпатель муки	автоматический, с регулированием количества
Намотка	автоматическая, на скалку в устройстве заворачивания
Материалы	нержавеющая сталь AISI 304 и алюминий

Поставка и сервис

Доставка, шеф-монтаж и пусконаладочные работы, обучение персонала, гарантийное и постгарантийное обслуживание, запасные части и сменная оснастка. Разгрузку и размещение машин в помещении, электрические и пневматические подводы выполняет заказчик. Комплектация и набор форматов подбираются под производство заказчика.

Характеристики являются ориентировочными; точная комплектация согласуется при заказе.