
тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
ул. Вадима Гетьмана, 27, Киев, 03056

Конвейер для складывания и свёртывания блинов

Производство: Украина • Двухрядный трёхсекционный конвейер с навесным оборудованием • Категория: Линии блинов

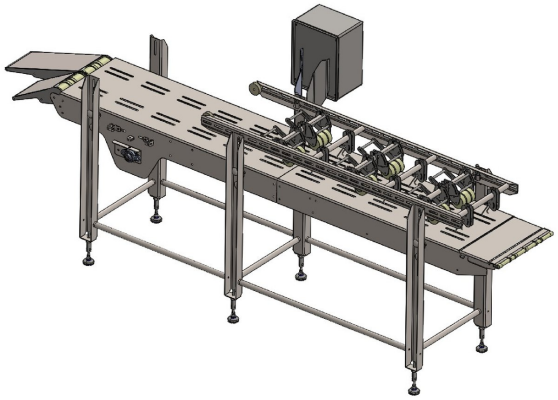

Общий вид конвейера: холостая, центральная и приводная секции с навесным оборудованием

Назначение

Система для перемещения и обработки блинов: складывание в конверт или свёртывание в трубочку. Трёхсекционный двухрядный конвейер с ножевым разворотом ленты как со стороны разгрузки, так и со стороны загрузки. Заворачивание обеспечивают установленные на центральной секции комплекты переворачивающих крюков и прижимных роликов (конверт) или сетка (трубочка).

Состав и конструкция

— секция конвейера холостая 300 мм, откидная — лёгкое ослабление натяжения лент для доступа и мойки;
— центральная секция 2000 мм с местами крепления для шести единиц навесного оборудования;
— приводная секция 500 мм с мотор-редуктором, двойной независимо регулируемый участок с ножевым разворотом ленты;
— крюки для переворота (3 комплекта);
— прижимные ролики (3 комплекта);
— сетка свёртывания в трубочку;
— нержавеющий щит управления.

Рама и все элементы, контактирующие с продуктом, — нержавеющая сталь или пластики с пищевым допуском. Лента с полиуретановым покрытием отвечает требованиям к транспортированию незапакованных пищевых продуктов по FDA 21CFR, EC 1935/2004 и EU 10/2011. Большинство навесных элементов легко снимаются для мойки; конструкция открытая, с минимумом скрытых поверхностей. Привод — мотор-редуктор с частотным регулированием; управление со щита или удалённо от внешних систем автоматики.


Технические характеристики

Параметр	Значение
Общая длина	3 600 мм
Ширина конвейера	680 мм (1 000 мм с опорами)
Высота ленты от пола	900–1 000 мм (регулируемая)
Ширина ряда ленты	125 мм • 2 ряда
Диаметр блинов	150–200 мм
Режимы обработки	складывание в конверт • свёртывание в трубочку

тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
ул. Вадима Гетьмана, 27, Киев, 03056

Питание	0,75 кВт • 380 В
Гигиена	открытая конструкция, съёмные навесные элементы, лента FDA/EU
Базовые размеры	корректируются под заказ

Габаритный чертёж

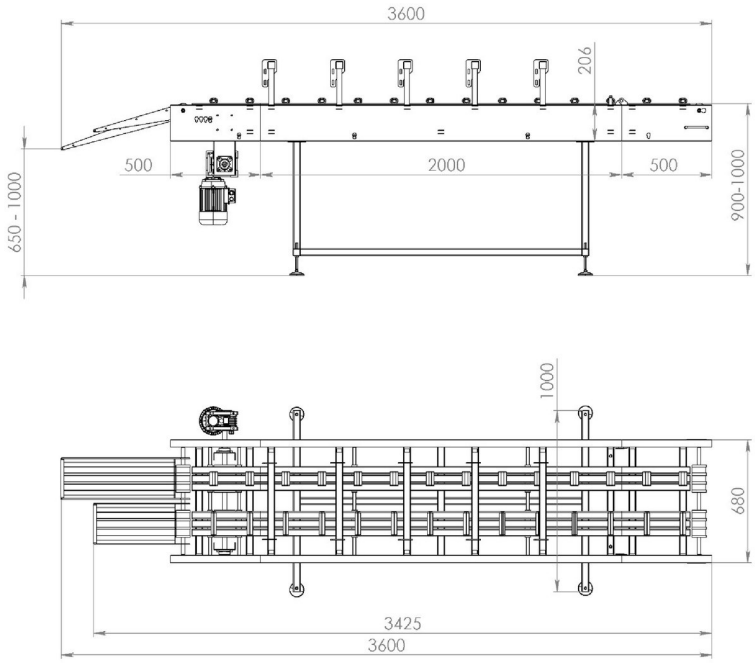

Поставка и сервис

Изготовление под заказ (базовые размеры корректируются), доставка, монтаж и пусконаладка, обучение персонала, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Характеристики являются ориентировочными; точная конфигурация подбирается под продукт заказчика.