тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
ул. Вадима Гетьмана, 27, Киев, 03056

Автоматические тестораскаточные машины CANOL LAMI TOUCH 1600 и 2000

Canol S.r.l. (Италия) · ширина ленты 650 мм · раскрытие валов 0,2–60 мм · 50 программ



Автоматическая тестораскатка CANOL LAMI TOUCH — фото производителя Canol S.r.l.

Назначение

Автоматические тестораскаточные машины серии LAMI TOUCH предназначены для ламинирования широкого спектра видов теста вплоть до очень малой толщины. Рассчитаны на интенсивную работу и ежедневную раскатку больших объёмов — для производств средней и большой мощности, в частности кондитерской промышленности. Конструкция промышленного типа с усиленным основанием, нержавеющая сталь и алюминий; машина установлена на колёсах с опорными ножками.

Управление и автоматизация

Цветной сенсорный экран с логикой самообучения: в памяти хранится до 50 программ прокатки, в каждой — до четырёх последовательных рабочих циклов с программированием фаз пуска, остановки, опускания и подъёма калибровочных валов. Минимальный шаг опускания валов — 1/10 мм. Предусмотрена работа в автоматическом и ручном режимах.

Оснащение в составе машины


— программируемый посыпатель муки с регулированием количества;
— автоматическая намотка тестовой ленты на скалку в устройстве заворачивания — при достижении конечной толщины устройство закрывается, и лист сворачивается в рулон без натяжения;
— устройство защиты рук на входе калибровочных валов;
— ленты транспортёров с замкнутой петлёй из синтетического материала, отвечающего стандартам FDA;
— передача движения клиновыми ремнями и шестернями — тихая и быстрая работа.

тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
ул. Вадима Гетьмана, 27, Киев, 03056

Технические характеристики

Параметр	Значение
Ширина ленты	650 мм
Длина лент	LAMI TOUCH 1600 — 1600 + 1800 мм · LAMI TOUCH 2000 — 2000 + 2200 мм
Общая длина	LAMI TOUCH 2000 — 4870 мм (по чертежу производителя); для 1600 уточняется по запросу
Раскрытие калибровочных валов	0,2–60 мм
Диаметр вала	84 мм
Скорость ленты	20–85 см/с, регулируемая
Программы	50 · до 4 последовательных рабочих циклов в каждой
Шаг опускания валов	1/10 мм
Управление	цветной сенсорный экран · автоматический и ручной режим · схема управления 24 В
Посыпатель муки	программируемый, с регулированием количества
Намотка	автоматическая, лента сворачивается в рулон на скалку без натяжения
Безопасность	устройство защиты рук на входе цилиндров
Ленты	замкнутая петля из синтетического материала по стандартам FDA
Исполнение	промышленная рама на колёсах с опорными ножками · нержавеющая сталь AISI 304 и алюминий

Мощность и вес производитель в публичном техническом описании не приводит — уточняются под конкретное исполнение по запросу на завод.

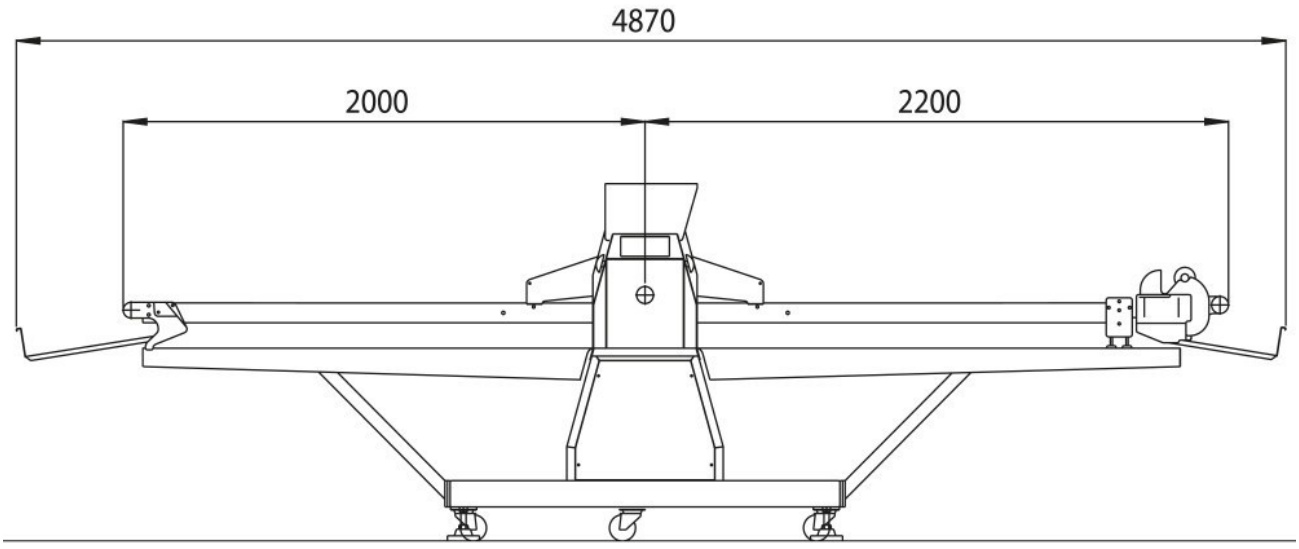

LAMI TOUCH 2000, вид спереди: общая длина 4870 мм, ленты 2000 и 2200 мм — чертёж производителя Canol S.r.l.

тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
ул. Вадима Гетьмана, 27, Киев, 03056

Узлы машины



Слева — головка машины с бункером посыпателя и сенсорной панелью. Справа — экран во время работы программы: номер программы, счётчик проходов, текущая толщина и управление посыпателем и намоткой. Фото производителя Canol S.r.l.



Готовая тестовая лента, намотанная на скалку — фото производителя Canol S.r.l.

Поставка и сервис

Доставка, монтаж и пусконаладочные работы, обучение персонала, гарантийное и постгарантийное обслуживание, запасные части. Разгрузку и размещение машины в производственном помещении, электрические подводы выполняет заказчик. Комплектация и производительность подбираются под продукт заказчика.

Характеристики являются ориентировочными; точная конфигурация согласуется при заказе.